
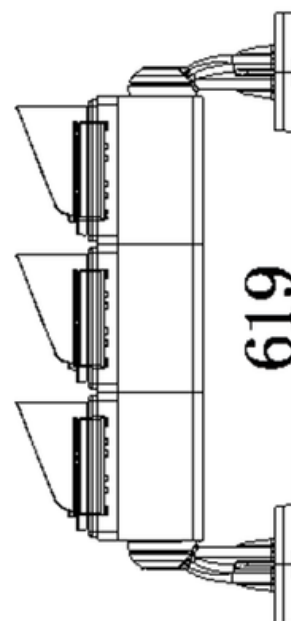


SEMAFORO VEHICULAR LED DE POLICARBONATO

3 X 100 MM

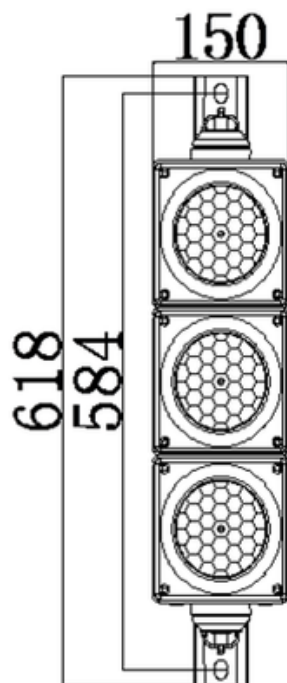

Diámetro	Color	Cantidad de Led	Intensidad de luz	Longitud de onda	Potencia
100mm	Rojo	31 (piezas)	$\geq 110\text{cd}$	$625 \pm 5\text{nm}$	$\leq 5\text{W}$
	Amarillo	31 (piezas)	$\geq 110\text{cd}$	$590 \pm 5\text{nm}$	$\leq 5\text{W}$
	Verde	31 (piezas)	$\geq 160\text{cd}$	$505 \pm 3\text{nm}$	$\leq 5\text{W}$

CARACTERISTICAS GENERALES

- Voltaje de funcionamiento: DC12 / 24V; AC85-265V 50 HZ / 60 HZ
- Ahorro Energético: Ahorro de energía con tecnología led 88%
- Temperatura de trabajo: $-40\text{ }^{\circ}\text{C} \sim +80\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Vida útil: 50.000 Horas
- Grado de protección: IP 65.
- Peso; 2.5 Kg
- Cuerpo del Semáforo: De policarbonato inyectado de una sola pieza.